

**CONFORMITA' ANTINCENDIO****ALLEGATO Z1**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della  
ditta \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
E-MAIL: \_\_\_\_\_  
Padiglione \_\_\_\_\_ Stand \_\_\_\_\_

**Ai fini della sicurezza e prevenzioni incendi sui materiali utilizzati per l'allestimento dello stand, la ditta  
sopraindicata in ottemperanza alla normativa vigente in materia**

**DICHIARA**

di utilizzare i materiali sottoindicati per la realizzazione del proprio stand

Componenti	Tipo di materiale: <u>Indicare la classe di reazione al fuoco in base alla tabella riportata nella pagina seguente</u>	Ignifugato	Numero di omologazione	Allegata dichiarazione di conformità del produttore o venditore		Quantità mq.
				SI	NO	
<input type="checkbox"/> PEDANA	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> RIVESTIMENTO A PAVIMENTO	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> STRUTTURA DI ALLESTIMENTO	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> RIVESTIMENTI A PARETE	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> CIELINO	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Per quanto verrà realizzato solleviamo da ogni e qualsiasi responsabilità Fiere di Parma ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla manifestazione, formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti della Fiera e dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi. Ci impegnamo altresì a far pervenire a Fiere di Parma i certificati di ignifugazione o i rapporti di prova relativi ai materiali utilizzati per l'approntamento dello stesso.

Data \_\_\_\_\_

LA DITTA  
(timbro e firma del legale rappresentante)

Nel caso che l'allestimento dello stand venga affidato ad una ditta allestitrice è indispensabile che anche la stessa sottoscriva la seguente dichiarazione: "Dichiariamo infine che i certificati allegati si riferiscono ai materiali impiegati nei componenti di allestimento sopra descritti e che i materiali (classificati), impiegati nell'allestimento, risultano a tutti gli effetti uguali ai "provini punzonati".

LA DITTA ALLESTITRICE  
(timbro e firma del legale rappresentante)

LA DITTA ESPOSITRICE  
(timbro e firma del legale rappresentante)

\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**ANNOTAZIONI**

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI ALLESTIMENTI ESEGUITI A CURA DELL'ESPOSITORE SONO ESENTATI DAL PRESENTARE LA DICHIARAZIONE GLI ESPOSITORI CHE HANNO COMMISSIONATO GLI ALLESTIMENTI DIRETTAMENTE A SENAF.

CONSEGNARE DURANTE L'ALLESTIMENTO E COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE AL SATE DI COMPETENZA

# OBBLIGATORIO

# TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI D.M. 16/02/2009

## Prodotti incombustibili

Classe Italiana	Tipo di impiego	Classe di reazione al fuoco europea
0 (Incombustibili)	A pavimento	A1FL
	A parete	A1
	A soffitto	A1

## Prodotti installati lungo le vie di esodo

Classe italiana	Tipo di impiego	Classe di reazione al fuoco europea
1 (lungo le vie di esodo)	A pavimento	(A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1)
	A parete	(A2-s1, d0) (A2-s2, d0) (A2-s1, d1) (B-s1, d0) (B-s2, d0) (B-s1,d1)
	A soffitto	(A2-s1,d0)(A2-s2,d0)(B-s1,d0)(B-s2,d0)

## Prodotti installati in altri ambienti

**Tabella 1 – Impiego a Pavimento**

	Classe italiana	Classe di reazione al fuoco europea
I	Classe 1	(A2FL-s1),(A2FL-s2),(BFL-s1),(BFL-s2),(CFL-s1)
II	Classe 2	(CFL-s2),(DFL-s1)
III	Classe 3	(DFL-s2)

**Tabella 2 – Impiego a Parete**

	Classe italiana	Classe di reazione al fuoco europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0),(A2-s2,d0),(A2-s3,d0),(A2-s1,d1),(A2-s2,d1),(A2-s3,d1),(B-s1,d0),(B-s2,d0),(B-s1,d1),(B-s2,d1)
II	Classe 2	(A2-s1,d2),(A2-s2,d2),(A2-s3,d2),(B-s3,d0),(B-s3,d1),(B-s1,d2),(B-s2,d2),(B-s3,d2),(C-s1,d0),(C-s2,d0),(C-s1,d1),(C-s2,d1)
III	Classe 3	(C-s3,d0),(C-s3,d1),(C-s1,d2),(C-s2,d2),(C-s3,d2),(D-s1,d0),(D-s2,d0),(D-s1,d1),(D-s2,d1)

**Tabella 3 – Impiego a Soffitto**

	Classe italiana	Classe di reazione al fuoco europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0),(A2-s2,d0),(A2-s3,d0),(A2-s1,d1),(A2-s2,d1),(A2-s3,d1),(B-s1,d0),(B-s2,d0),(B-s3,d0)
II	Classe 2	(B-s1,d1),(B-s2,d1),(B-s3,d1),(C-s1,d0),(C-s2,d0),(C-s3,d0)
III	Classe 3	(C-s1,d1),(C-s2,d1),(C-s3,d1),(D-s1,d0),(D-s2,d0)

## CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER L'ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

Al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del quartiere fieristico, gli espositori dovranno osservare e fare osservare dagli allestitori dello stand la normativa di legge in materia di antincendio.

In ogni caso, i materiali impiegati per gli allestimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- pareti, pavimenti e relativi rivestimenti: incombustibili, di classe 1 o di classe 2
- tendaggi e soffitti di classe 1.

E' vietato l'uso di materiali plastici anche in pannelli, lastre espansive (es. polistirolo espanso) che non siano di classe uno.

È altresì vietato l'uso di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 o alla classe 2, cannucci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o analoghi

1) Ove venga impiegato materiale incombustibile, l'espositore dovrà far pervenire:

- dichiarazione scritta che attesti l'utilizzo per l'allestimento dello stand del materiale segnalato.

2) Ove venga impiegato materiale di classe 1 e/o di classe 2, l'Espositore dovrà far pervenire:

- l'atto di omologazione e relativo rapporto di prova sul materiale rilasciato dal Ministero dell'Interno - Direzione generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma - Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

3) Ove venga impiegato materiale ignifugo all'origine o ignifugato l'Espositore dovrà far pervenire:

- Per il materiale ignifugo all'origine:

l'atto di omologazione e relativo rapporto di prova sul materiale rilasciato dal Ministero dell'Interno - Direzione generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma - Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

- Per il materiale ignifugato:

Il "certificato di ignifugazione" redatto da chi materialmente ha proceduto con il trattamento protettivo, in cui devono risultare:

a) la ragione sociale dell'Espositore, il numero del padiglione e dello stand;

b) l'elenco dei materiali sottoposti a trattamento ignifugo

c) la data dell'avvenuta ignifugazione (non antecedente sei mesi inizio manifestazione)

d) la superficie trattata;

e) le caratteristiche principali del prodotto adoperato, atto di omologazione delle sostanze applicate rilasciato dal Ministero dell'Interno;

f) l'atto di garanzia di regolare esecuzione con conseguente impegno a sollevare da ogni o qualsiasi responsabilità di Fiere di Parma ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla Manifestazione, rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti della Fiera o dei terzi medesimi, per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone o cose di terzi e a risarcire eventuali danni subiti direttamente da Fiere di Parma.

I prodotti da utilizzare per la ignifugazione debbono risultare approvati dal Ministero dell'Interno - Direzione generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

## ATTENZIONE

Si rende opportuno ricordare che il trattamento ignifugo sui tessuti, se compiuto a regola d'arte, può conservare le caratteristiche

protettive, indicate dalla ditta fornitrice del prodotto, per massimi mesi sei; ciò a condizione che:

- dopo lo smontaggio il tessuto trattato venga immagazzinato e conservato in locali asciutti
- durante i predetti sei mesi il tessuto trattato non sia sottoposto né a lavaggi, né a stiratura e tanto meno all'azione dei battipanni, battitappeti e simili.

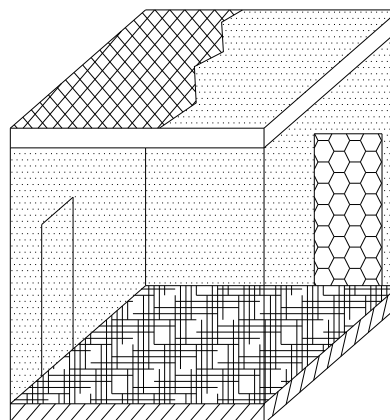
In commercio sono reperibili tessuti ignifughi all'origine.






Fiere di Parma a suo insindacabile giudizio, anche a mezzo di apposito Organismo o di suoi Funzionari, potrà prelevare campioni dei prodotti e dei materiali utilizzati per i trattamenti protettivi e per l'allestimento degli stands.

L'inosservanza delle predette norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di partecipazione dalle prescrizioni riportate nel presente fascicolo, dà diritto a Fiere di Parma - ove possa aver constatato l'inosservanza stessa - a prendere provvedimenti cautelativi che potranno comportare la ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand, la dichiarazione di inagibilità dello stand stesso.

## L'INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PUÒ COMPORTARE LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

### CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DA UTILIZZARSI PER L'ALLESTIMENTO DI STANDS



	RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTO	- SE POSATO SULLA STRUTTURA ESISTENTE - CLASSE - SE POSATO SU PEDANE - CLASSE
	PEDANE	CLASSE 1
	FARETI E PORTE	CLASSE 1 - SIA LA STRUTTURA CHE IL RIVESTIMENTO
	CONTROSOFFITTI E CIELINI	CLASSE 1 - SIA LA STRUTTURA CHE IL RIVESTIMENTO
	TENDAGGI TAPPARELLE E SIMILICHE	CLASSE 1 - SIA LA STRUTTURA CHE IL TESSUTO